


제품 사용 설명서


〈제품 구성물〉

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.


※ 구성물의 모양의 아래 그림과 다를 수 있습니다.




〈 본체 〉




〈 USB C to C 케이블 〉




〈 USB C to A 케이블 〉



〈 써멀패드 / 고정핀 〉



〈 방열판 〉



〈 사용 설명서 〉



- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용 중 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능을 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

제품 보증서

제품명 : 외장하드 케이스

본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.


보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME SSD101M2
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

참고. LED 및 지원 SSD


1 LED

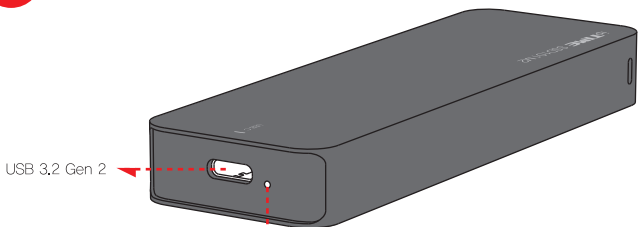

[LED]


- 켜짐 - 내장 SSD를 인식함.
- 깜박거림 - 내장 SSD를 사용중.
- 꺼짐 - 내장 SSD를 인식하지 못함.

2 지원 SSD

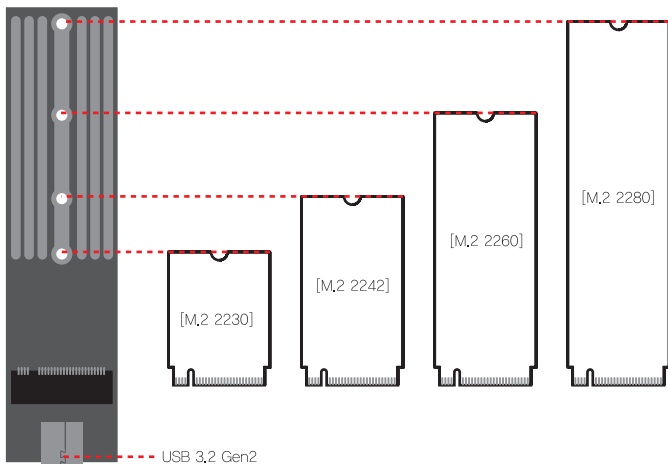


하나. SSD 결합

1 케이스잠금장치 해제




- 1 뒷면의 케이스잠금장치 버튼을 왼쪽으로 밀고
- 2 동시에 블라킷 부분을 밀어 넣어 줍니다.

2 블라킷 분리

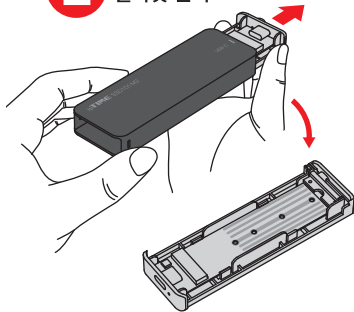


돌출되어 나온 블라킷을 잡아당겨
외관 케이스와 분리합니다.

3 써멀패드 부착(1)




- 1 써멀패드(1)의 보호비닐을 **반드시** 제거 후
- 2 SSD101M2에 장착할 **SSD 보드 뒷면**에
써멀패드(1)을 부착합니다.

4 SSD와 블라킷 결합 (M.2슬롯 결합)

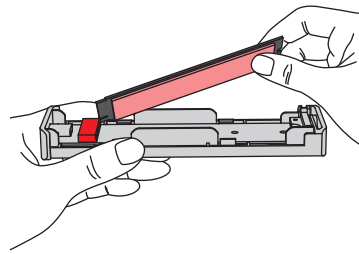


그림과 같이 써멀패드가 부착된 SSD를
비스듬히 높이면서 M.2슬롯에
[딸깍]소리가 나도록 결합합니다.

5 SSD와 블라킷 장착 (고정핀 결합)

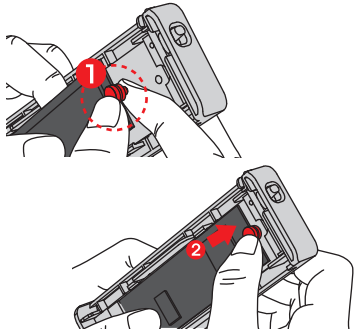


- 1 결합된 SSD 상단의 U자 홈에
고정핀을 끼웁니다.
- 2 고정핀과 같이 SSD를 블라킷 방향으로 눌러
[딸깍] 소리가 나도록 결합합니다.

6 써멀패드(2)와 방열판 부착



- 1 써멀패드(2)의 보호비닐을 **반드시** 제거 후,
장착된 SSD 위에 부착합니다.
- 2 방열판을 써멀패드(2) 위에 얹습니다.

7 블라킷과 케이스 결합

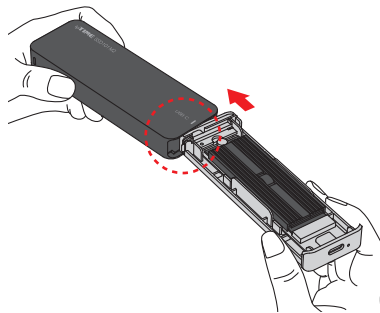

SSD를 장착한 블라킷을 방향을 맞춰
케이스에 밀어 넣어 결합합니다.


8 외장하드 완성



외장하드 결합이 완료되었습니다.
USB케이블을 연결하여 사용하세요.


둘. SSD 분리

1 케이스와 블라킷 분리

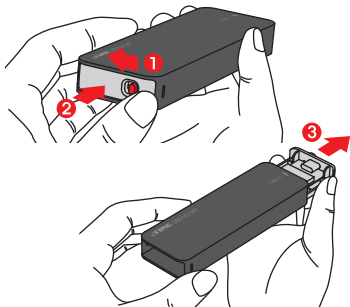


- 1 뒷면의 케이스잠금장치 버튼을 왼쪽으로 밀고
- 2 동시에 블라킷 부분을 밀어 넣어 줍니다.
- 3 돌출되어 나온 블라킷을 잡아당겨 외관 케이스와 분리합니다.

2 방열판 분리




SSD에 부착된 방열판을 분리합니다.

3 고정핀 분리



고정되어있는 핀을 위로 당겨 분리합니다.

4 M.2 슬롯에서 SSD를 분리

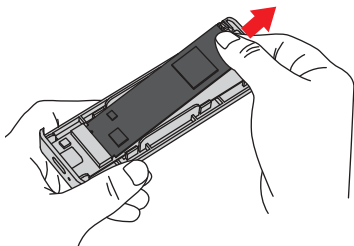

그림과 같이 SSD가 비스듬히 눕혀진 상태에서 블라킷의 M.2슬롯에서 분리합니다.