ipTIME C300E

사용 설명서

ipTIME C300E를 구입해 주셔서 감사합니다.
ipTIME C300E는 안드로이드 계열 OS, iOS를 지원하는 모바일 기기를 이용하여
간편하게 설정할 수 있습니다.

[설명서의 구성]

본 설명서는 C300E의 설정 / 사용 방법을 아래와 같은 순서로 설명하고 있습니다.

1. ipTIME C300E 설치

2. ipTIME C300E 사용하기

3. ipTIME C300E 스마트 집 지켜보기

부록. ipTIME CCTV APP 기타 기능

– 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
– 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
– 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

제품 구성물.

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.

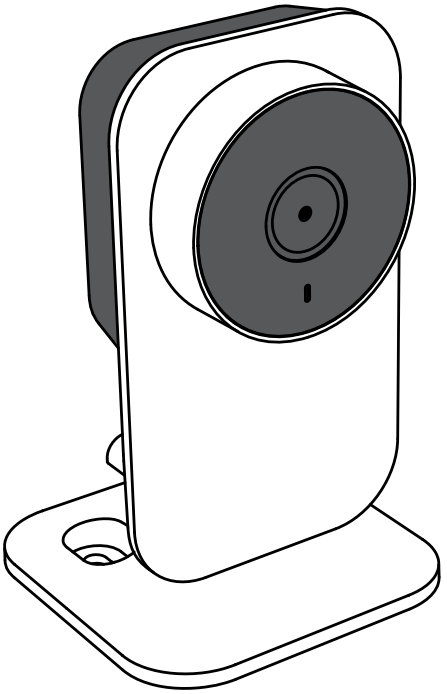

〈 본체 〉

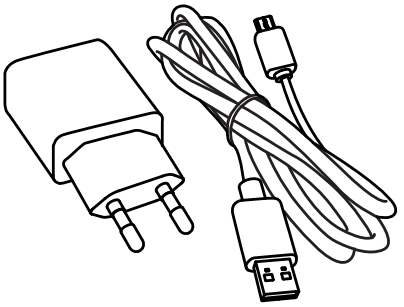

〈 어댑터 + 케이블 〉

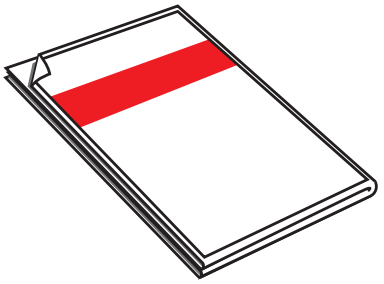

〈 사용 설명서 〉



〈 고정나사 + 앙카 〉

참고. 각부 명칭

ipTIME C300E는 LED, 센서, 마이크, 스피커, 포트, 버튼 등이 아래와 같이 구성되어 있습니다.

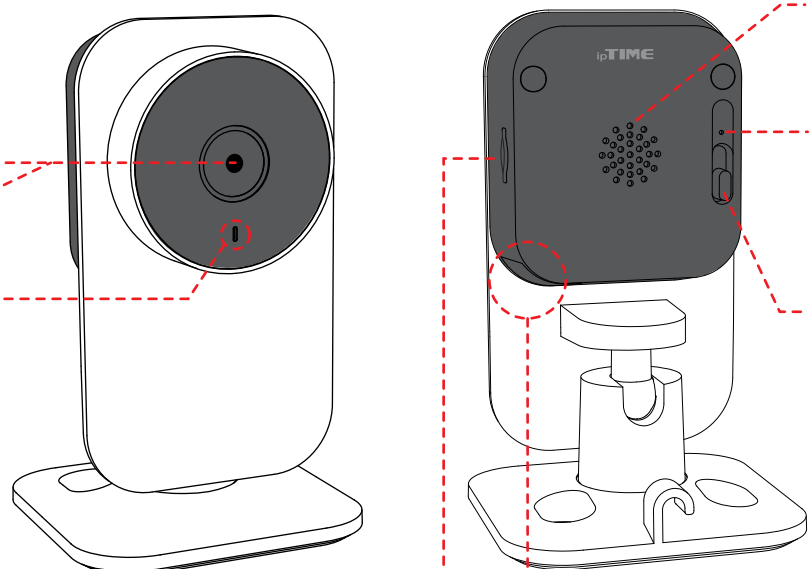

[렌즈]
영상을 촬영 합니다.

[내장 센서]
빛을 감지하여, 주간/야간
촬영 모드를 변환 합니다.

[마이크]
사운드를 녹음 합니다.

[스피커]
CAM 안내 음성이나
외부 전송 사운드를 재생합니다.

[상태표시 LED]
- 깜빡임 : 네트워크 연결 대기 중.
- 빠르게 깜빡임 : 네트워크 연결 중.
- 켜짐 : 네트워크 연결 성공.
- 느리게 깜빡임 : 장비 오프라인.
- 꺼짐 : 전원이 연결되지 않음.

[RST 버튼]
5초 이상 누르면
제품이 초기화(Reset) 됩니다.

[microSD 카드 슬롯]
microSD 카드를 삽입하여,
촬영 영상을 저장 합니다.

[DC in 단자]
동봉된 어댑터를
연결하는 단자입니다.

하나. ipTIME C300E 설치

– 스마트폰 등 모바일 기기는 C300E를 연결 할 동일 네트워크상의 5GHz 또는 2.4GHz WiFi에 연결해야 합니다.

❶ ipTIME CCTV APP 다운로드

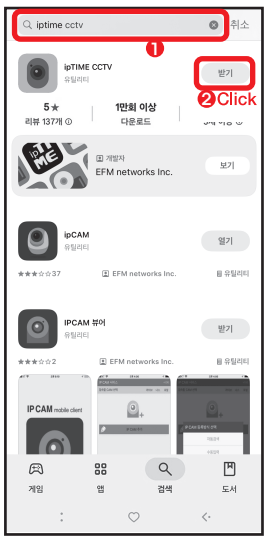

❶ 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [Play 스토어] 또는 [App Store]에서 [ipTIME CCTV] 앱을 검색합니다.
❷ ipTIME [ipTIME CCTV] 앱을 다운받습니다.

❷ ipTIME CCTV APP 실행



❶ 스마트폰 등 모바일 기기에 설치된 [ipTIME CCTV] 아이콘을 선택하여, 앱을 실행합니다.
❷ [계정 가입] 버튼을 클릭합니다.

❸ 새계정 등록 시작

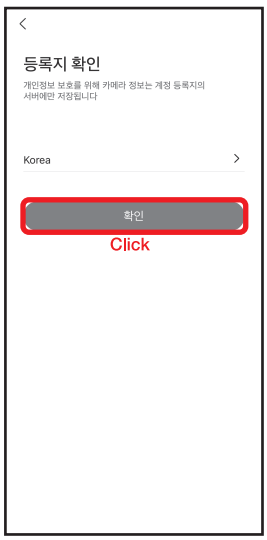

등록지 확인에서 [Korea]를 확인한 후, [확인] 버튼을 클릭합니다.

❹ 이메일 등록



❶ 사용자 등록에 필요한 메일을 입력한 후
❷ 〈이용 약관과 개인정보 취급방침을 읽고 동의합니다.〉를 체크합니다.
❸ [인증번호 요청] 버튼을 클릭합니다.

※ ipTIME C200, C200E는 [ipTIME CAM] 앱을, ipTIME C300plus, C500은 [ipCAM] 앱을 사용합니다.

❺ 인증 번호 확인



이메일로 받은 인증코드를 입력합니다.

❻ 비밀번호 설정

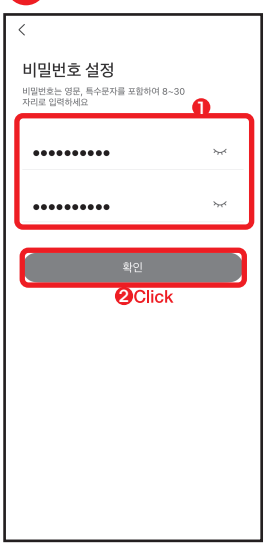

❶ 비밀번호를 설정합니다.
❷ [확인] 버튼을 클릭합니다.

❼ 로그인 완료

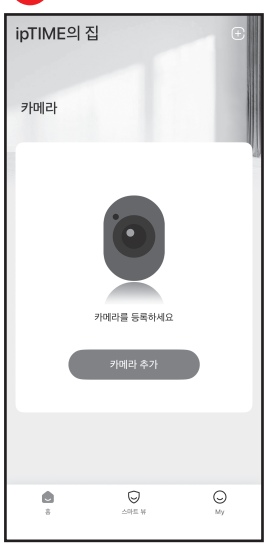

자동으로 로그인 되며, 홈화면이 나타납니다.

❽ ipTIME C300E 전원 연결

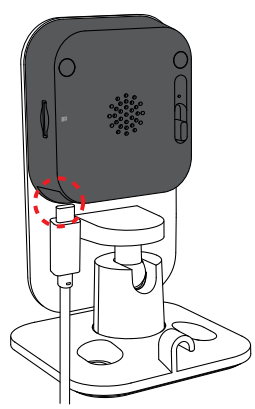

C300E의 후면 [DC in] 단자에 동봉된 어댑터를 연결하고, 어댑터의 플러그를 콘센트, 멀티탭 등에 연결합니다.

9 카메라 등록 시작

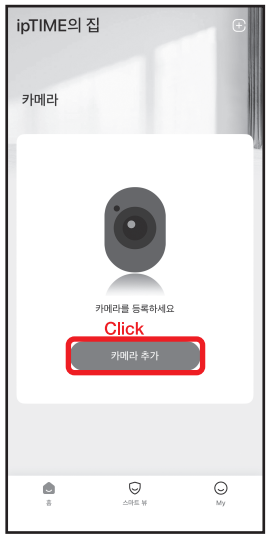

[카메라 추가] 버튼을 클릭합니다.

10 QR코드 스캔

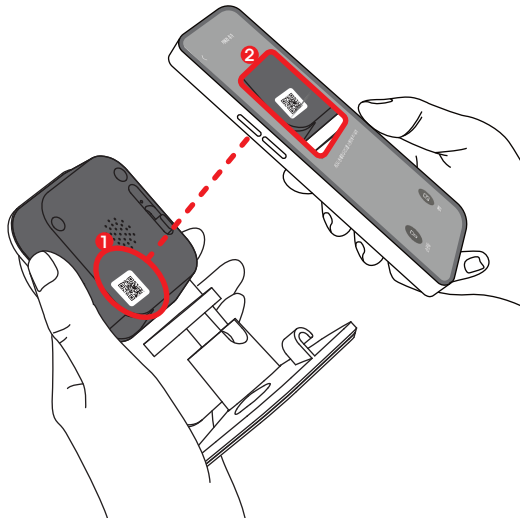

❶ C300E 후면에 있는 QR코드를
❷ 모바일 기기의 렌즈로 스캔합니다.



추가 안내에 따라
C300E의 표시등을 확인 후,
[다음] 버튼을 클릭합니다

※ 카메라의 표시등이
녹색으로 깜박이지 않을 경우,
리셋 버튼을 약 5초 동안 길게 눌러
초기화하여 다시 시도합니다.

11 무선 네트워크 설정

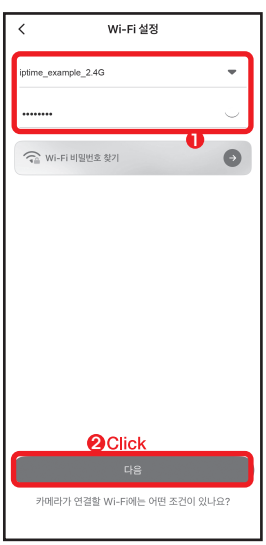



❶ 모바일 기기와 연결된
와이파이 네트워크 이름이 자동입력되므로,
해당 와이파이의 비밀번호를 입력합니다.
❷ [다음] 버튼을 클릭합니다.
[네트워크 연결 중입니다.
네트워크 연결에 성공했습니다.]라는
음성 메세지가 나오면 잠시 기다립니다.

※ 무선 네트워크는 5GHz 또는 2.4GHz에
연결되어 있어야 합니다.

입력한 Wi-Fi 정보를 확인 후,
[확인] 버튼을 클릭합니다.

12 CAM 이름 등록

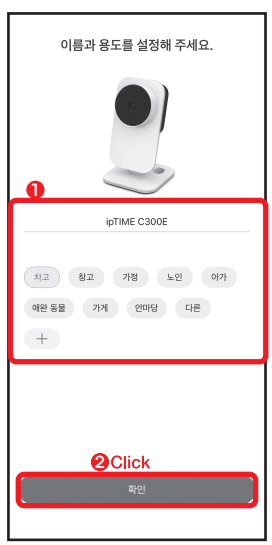

❶ 사용하고자 하는 [C300E] 이름을
선택하거나, 직접 입력합니다.
❷ [확인] 버튼을 클릭합니다.

END 등록 완료



등록된 C300E를 리스트에서
확인할 수 있습니다.
목록을 클릭하면, 라이브영상이 재생됩니다.

둘. ipTIME C300E 사용하기

A. ipTIME CCTV APP의 메인 화면

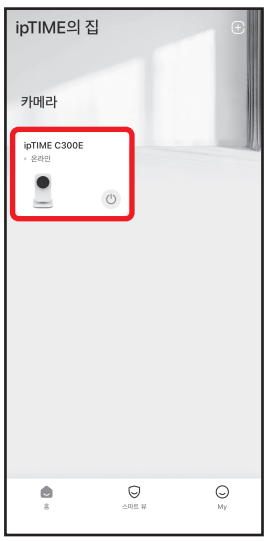

[ipTIME CCTV] APP의 CAM 리스트에서
확인하고자 하는 CAM의 화면을 클릭합니다.

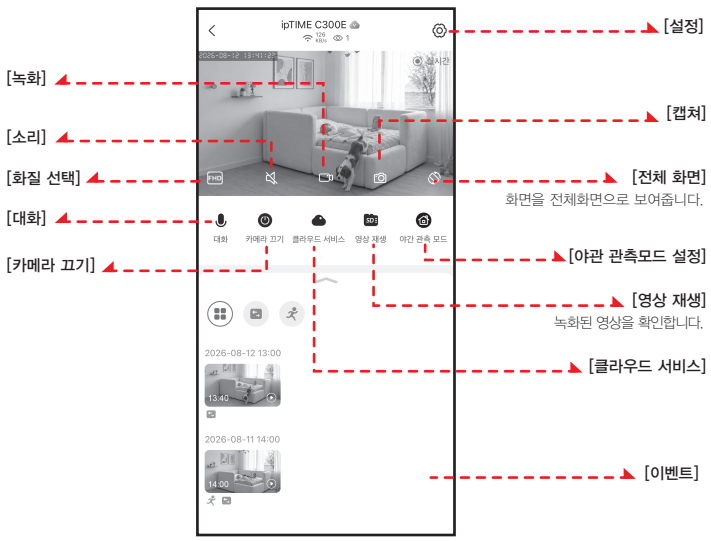

B. ipTIME CCTV APP으로 이벤트 보기

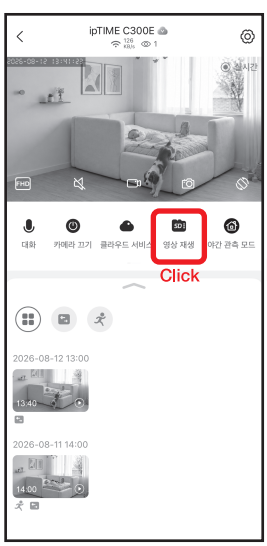

[영상 재생] 버튼을 클릭합니다.

b-1 클라우드

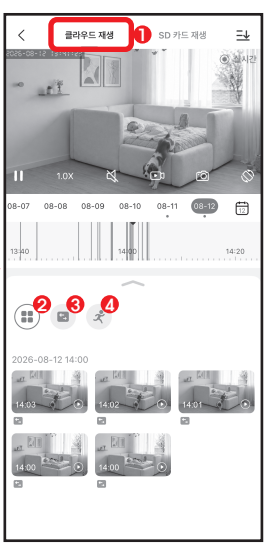

❶ 클라우드 탭을 클릭합니다.
타임라인에 이벤트 발생 시점이 표시됩니다.
이벤트 발생지점 **썸네일이 표시** 됩니다.

b-2 SD 카드

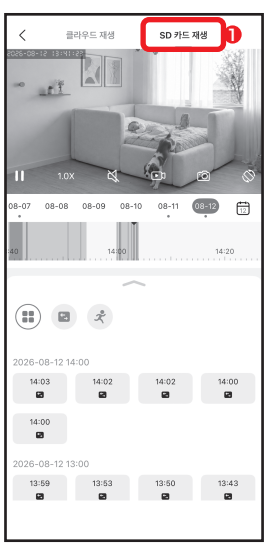

❶ SD카드 탭을 클릭합니다.
타임라인에 이벤트 발생 시점이 표시됩니다.
이벤트 발생지점 **시간이 표시** 됩니다.

이벤트 필터 아이콘을 클릭하여 원하는 이벤트만 확인할 수 있습니다.
❷ 전체 이벤트 ❸ 화면 변화 ❹ 사람 감지

※ 클라우드 구독 또는 SD카드 녹화를 사용하지 않는 경우,
클라우드/SD카드 탭에는 이벤트가 표시되지 않으며 실시간 화면의 [이벤트] 탭에서만 확인할 수 있습니다.

C. 이벤트 영상 관리

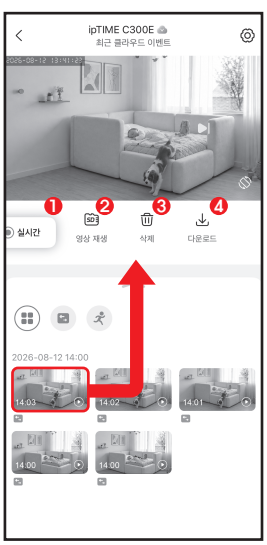

실시간 화면 하단의 이벤트를 클릭하면,
이벤트 관리 탭이 표시됩니다.

❶ 실시간 화면으로 돌아갑니다.
❷ 영상재생 탭으로 이동합니다.
❸ 선택한 이벤트를 삭제합니다.
❹ 이벤트 영상을 다운로드 합니다.

※ 이벤트 영상 관리 탭에서만 삭제 가능합니다.

D. ipTIME CCTV APP으로 기능 사용하기

– [ipTIME CCTV] 기능탭에서 다양한 기능을 사용 할 수 있습니다.



[ipTIME CCTV] APP의 CAM 리스트에서
확인하고자 하는 CAM의 화면을 클릭합니다.

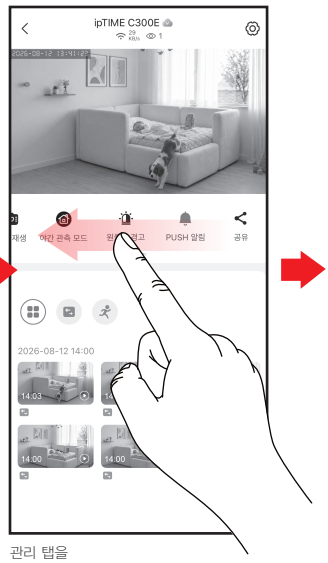

관리 탭을
왼쪽으로 밀어줍니다.

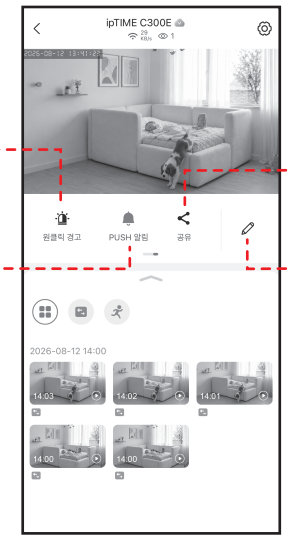

[원클릭 경고]
아이콘을 터치하여
경고음을 울립니다.

[PUSH 알림]

[공유]

[아이콘 순서 변경]
메뉴 아이콘 순서를
변경할 수 있습니다.

C300E의 관리 탭에서
다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

E. 통화 모드 설정하기





❶C300E의 라이브 화면에서,
우측 상단의 설정[⚙] 아이콘을 클릭합니다.

❷[음성 및 영상 설정] 을 클릭합니다.





❸[통화 모드 설정] 을 클릭합니다.

[눌러서 말하기 모드]와 **[통화 모드]** 중
원하는 모드를 선택합니다.



[음성 제어 메뉴]
목소리를 변경할 수 있습니다.

[눌러서 말하기 모드]
버튼을 누른 상태에서 말하면 음성이 전달되며,
손을 떼면 종료됩니다.



[음성 제어 메뉴]
목소리를 변경할 수 있습니다.

[통화 모드]
버튼을 눌러 통화를 시작하고,
다시 누르면 종료됩니다.

셋. ipTIME C300E 스마트 집 지켜보기

A. 이벤트 감지 시간 및 녹화 설정



C300E의 라이브 화면에서,
우측 상단의 설정[⚙] 아이콘을 클릭합니다.

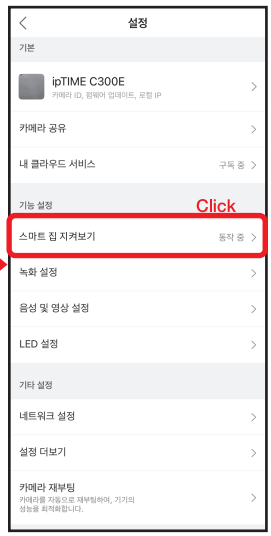

[스마트 집 지켜보기] 를 클릭합니다.



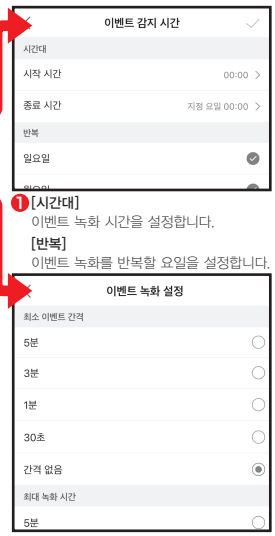

❶ **[시간대]**
이벤트 녹화 시간을 설정합니다.
[반복]
이벤트 녹화를 반복할 요일을 설정합니다.

❷ **[최소 이벤트 간격]**
이벤트 녹화 간의 최소 간격을 설정합니다.
[최대 녹화 시간]
이벤트 1회당 최대 녹화 시간을 설정합니다.

※ 클라우드 구독 여부에 따라
선택 가능한 이벤트 녹화 옵션이 다릅니다.

B. 감시 구역 설정



[이벤트 감지 구역]
화면에서 설정한 범위 안에서
움직임을 감지했을 때, 알림을 받습니다.

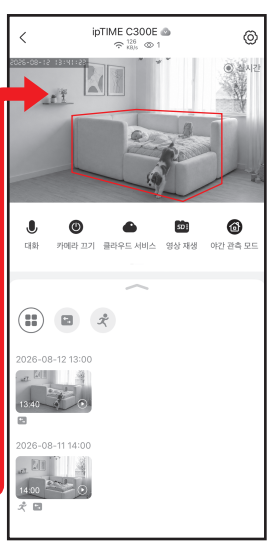

[모니터 화면에 감지 구역 표시]
라이브 화면에서 설정한 범위가 표시됩니다.

C. PUSH 이벤트 설정

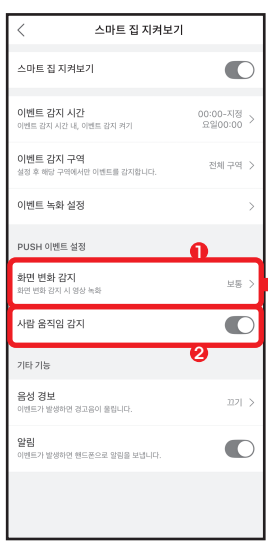



❶ **[화면 변화]**
화면의 변화 감도를 설정할 수 있습니다.

❷ **[사람의 움직임]**
사람의 움직임을 감지하여
이벤트에 표시됩니다.

부록. ipTIME CCTV APP 기타 기능

※ C300E의 설정 탭에서 카메라의 다양한 설정을 관리할 수 있습니다.

A. C300E 카메라 공유하기

※ [직접 공유] 또는 [계정이름으로 공유] 중 하나만 진행합니다.





❶ [ipTIME CCTV] APP의 홈 화면에서 상단 [+] 아이콘을 클릭합니다.
❷ 카메라 공유를 클릭합니다.
❸ 공유할 카메라를 선택합니다.

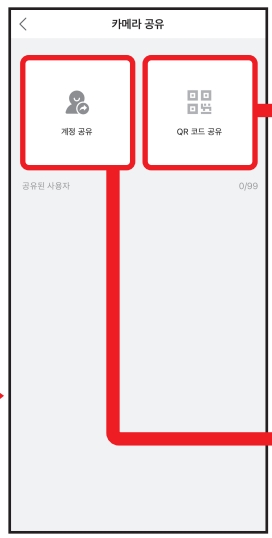

계정 공유 또는 QR 코드 공유 중 원하는 공유 방법을 선택합니다.



[카메라 권한]
CAM의 상세 권한을 설정할 수 있습니다.



[카메라 권한]
CAM의 상세 권한을 설정할 수 있습니다.



[QR코드로 공유]
:공유를 위한 QR코드가 생성됩니다.



[계정이름으로 공유]
관리자가 공유 할 계정을 입력하여 카메라 공유를 보낼 수 있습니다.

B. C300E 카메라 공유 받기

[계정 이름으로 공유 받은 경우]



❶ [ipTIME CCTV] APP의 상단의 공유 메세지에서 [확인]을 클릭합니다.



❷ [받기]를 클릭합니다.

OR

[QR코드로 공유 받을 경우]



❶ [ipTIME CCTV] APP의 홈 화면에서 상단 [+] 아이콘을 클릭합니다.
❷ [스캔]을 클릭합니다.



QR코드 스캐너가 실행되면, 공유할 기기에서 생성된
❸ QR코드를 스캔합니다.

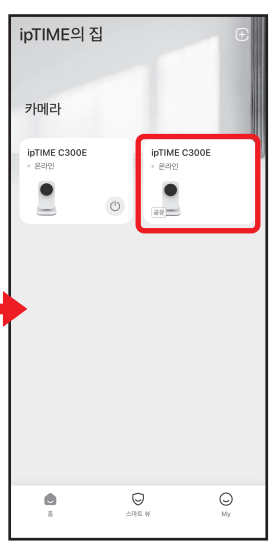

공유 받기가 완료되면, 카메라 리스트에 공유된 CAM이 표시됩니다.

C. C300E 카메라 추가하기

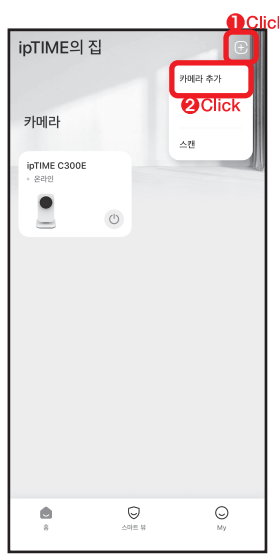

[ipTIME CCTV] APP의 CAM 리스트에서
❶ [+] 버튼을 클릭한 후,
❷ [카메라 추가]를 클릭합니다.

[하나. ipTIME C300E 설치]의
⑩QR코드 스캔부터 진행합니다.

D. 음성알림 설정하기

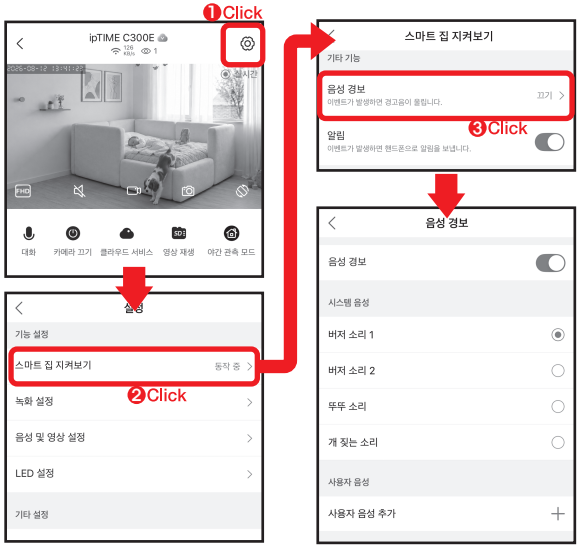

❶ C300E의 라이브 화면에서,
우측 상단의 설정(⚙) 아이콘을 클릭합니다.

❷ [스마트 집 지켜보기]를 클릭합니다.

❸ [음성 경보]를 클릭합니다.

[시스템 음성]
: 경고음을 선택할 수 있습니다.

[사용자 음성]
: 원하는 음성을 직접 추가하여
경고음으로 사용할 수 있습니다.

E. SD 녹화 설정

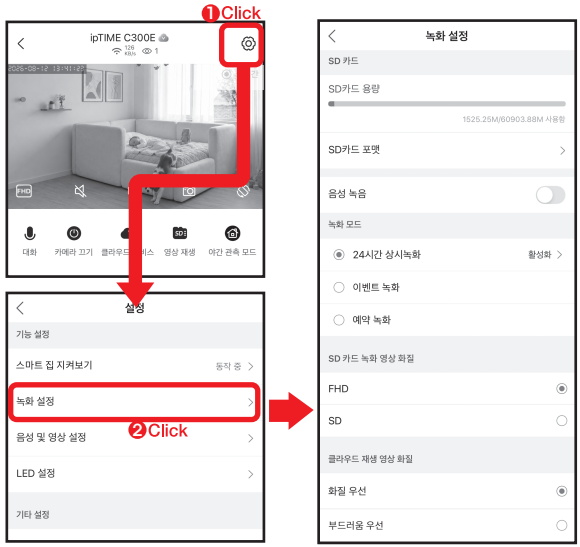

❶ C300E의 라이브 화면에서,
우측 상단의 설정(⚙) 아이콘을 클릭합니다.

❷ [녹화 설정] 을 클릭합니다.

[SD 카드]
: SD카드 용량 및 포맷 음성 녹음을 설정합니다.

[녹화 모드]
: 카드에 녹화될 방식을 설정할 수 있습니다.

[SD 카드 녹화 영상 화질]
: SD카드에 녹화될 해상도를
설정할 수 있습니다.

[클라우드 재생 영상 화질]
: 클라우드에 녹화될 해상도를
설정할 수 있습니다.

F. [ipTIME CCTV] 스마트 뷰 / MY





[ipTIME ipCAM] APP의 CAM 리스트에서
화면 하단 [스마트 뷰] 아이콘을 클릭합니다.

여러 카메라의 실시간 영상과 이벤트를
한 화면에서 확인할 수 있습니다.

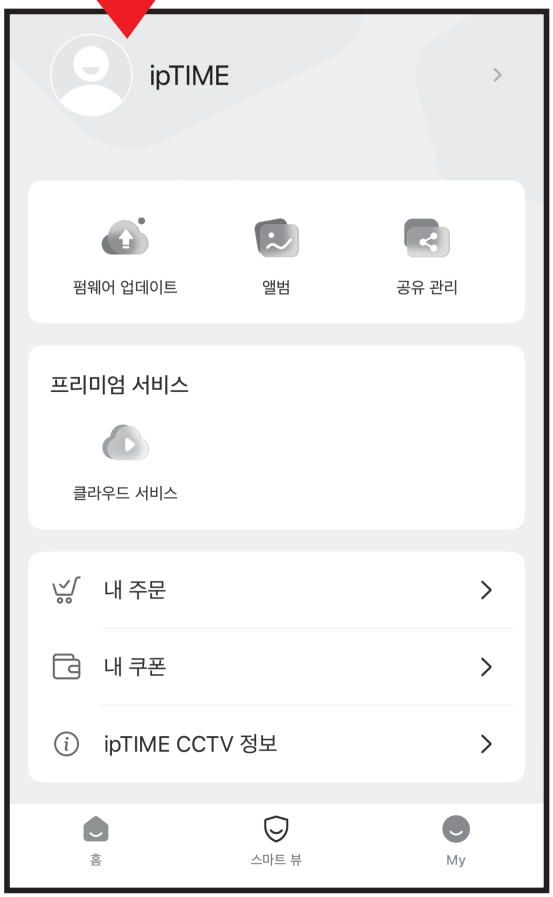

[ipTIME ipCAM] APP의 CAM 리스트에서
화면 하단 [MY] 아이콘을 클릭합니다.

카메라의 펌웨어 업데이트 등
다양한 설정을 관리할 수 있습니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : IP CAM
본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME C300E
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
– AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
– AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
– 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
– 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
– 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
– 당사에 직접 입고 원칙
– 무상 AS 기간 내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
– 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
– 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

㈜이에프엠네트웍스 (직인 생략)

networks & multimedia

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : http://www.iptime.com
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.