

사용 설명서

ipTIME HDD3035를 구입해 주셔서 감사합니다!!!

ipTIME HDD3035는 USB 3.0 인터페이스를 지원하는 외장하드 케이스입니다.


3.5" SATA HDD를 장착하여 이용하실 수 있습니다.

또한 [ipTIME 자동 백업 도우미]를 이용하여 보다 편리하게 ipTIME HDD3035를 이용하실 수 있습니다.


〈제품 구성물〉

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.


※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.



〈 본체 〉



〈 어댑터 〉



〈 USB 3.0 케이블 〉



- 케이스 결합용 긴 나사 x 1



- HDD 결합용 짧은 나사 x 3



〈 CD 〉




〈 사용 설명서/자동백업가이드 〉

〈 나사/보호캡 〉

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용 중 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 데이터 손실, 접속 불능을 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

하나. LED 및 버튼

ipTIME HDD3035에는 3개의 버튼과 1개의 LED가 있습니다.

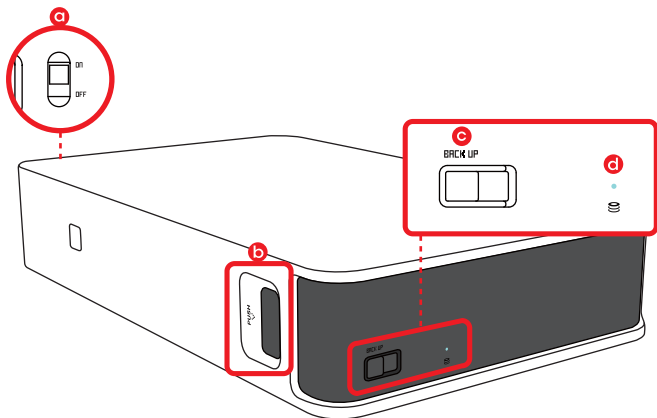

a ON/OFF 버튼

- 전원을 On/Off 할 수 있습니다.

b PUSH 버튼

- 외장하드 케이스와 하드볼라켓을 분리합니다.

c BACK UP 버튼

- 간편하게 데이터 백업을 할 수 있습니다.
※ BACK UP 기능 및 버튼에 대한 자세한 설명은 뒷면의 "넷, 백업 도우미를 이용하여 백업하기"를 참고하세요.


d LED

- 내장 HDD의 상태를 보여줍니다.
- 켜짐 - 내장 HDD를 인식함.
- 깜박거림 - 내장 HDD를 사용중.
- 꺼짐 - 내장 HDD를 인식하지 못함.

둘. HDD 결합


※ 주의! 3.5인치 하드디스크의 무게로 인해 부상의 위험이 있으므로, 하드 결합 / 분해시 제품을 평평한 바닥에 두고 안전하게 이용하시기 바랍니다.

1 하드잠금장치 해제




- 1 제품 좌측의 하드잠금장치 버튼을 누르고
- 2 동시에 하드블라킷의 후면 (포트부분)을 밀어 넣어 줍니다.

2 하드블라킷 분리




돌출되어 나온 하드블라킷을 잡아당겨
외관 케이스와 분리합니다.

3 하드블라킷에 하드 장착

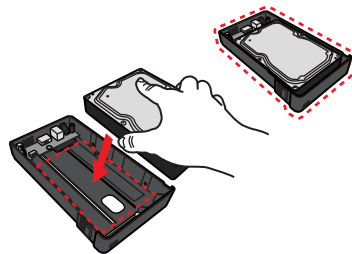


그림과 같이 하드를 하드블라킷에 장착합니다.

4 하드와 하드블라킷 결합 (SATA슬롯 결합)




- 1 하드를 포트방향으로 밀어 넣어
- 2 SATA 슬롯에 하드를 결합합니다.

5 고정 나사 조립 (하드블라킷과 하드 고정)

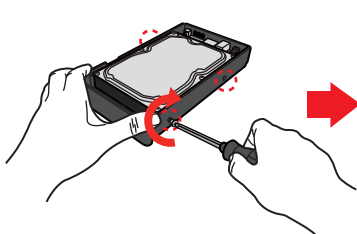

보다 안전한 외장하드 사용을 위하여
동봉된 나사를 이용해 좌, 우의 나사홀에 맞춰
하드블라킷과 하드를 고정합니다.

6 하드블라킷과 케이스 결합

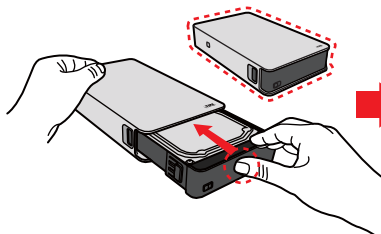

하드를 결합한 하드블라킷을 외장하드케이스에
좌우방향을 잘 확인한 후
슬라이드로 밀어 넣어 결합합니다.

7 고정 나사 조립 (하드블라킷과 케이스 고정)




보다 안전한 외장하드 사용을 위하여
동봉된 나사를 제품 하단의
나사홀에 맞춰 조립합니다.

8 보호캡 부착



동봉된 보호캡을
모양에 맞게 부착합니다.


9 외장하드 완성




외장하드 결합이 완료되었습니다.
전원과 USB케이블을 연결하여
사용하세요.

셋. 제품 연결하기

- 1** **제품 설치** 아래 그림의 번호 순서대로 ipTIME HDD3035와 PC, 전원을 연결합니다.

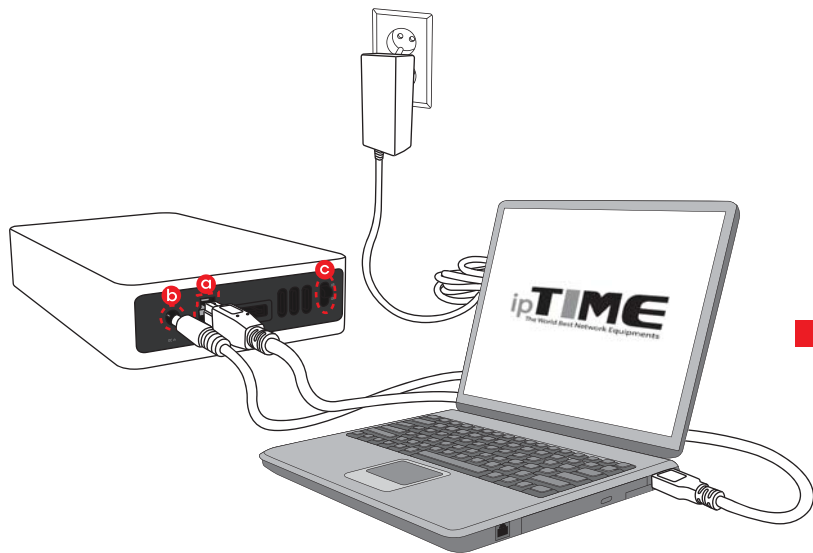

- 2** **제품 설치 완료**

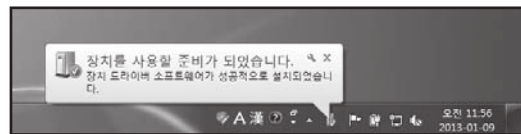

유틸리티 설치와 제품 설치가 모두 정상적으로 완료 되면, 위 그림과 같은 메시지가 나타납니다.


- a** 동봉된 USB 3.0 케이블로 PC와 하드가 장착된 HDD3035를 연결합니다.
- b** 어댑터를 HDD3035와 벽면 콘센트에 연결합니다.
- c** 전원 스위치를 켭니다.

넷. 백업 도우미를 이용하여 백업하기

* ipTIME HDD3035를 처음 사용 하실 경우, 아래의 1~3까지 순서대로 설치하셔야 합니다.

1. 유틸리티 설치하기

1 CD 넣기

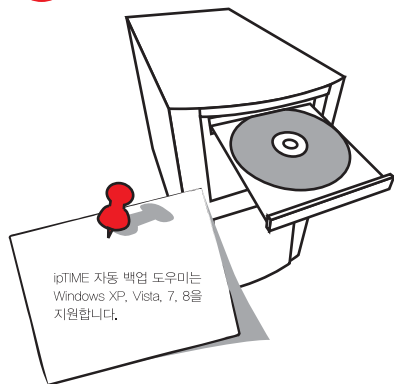


2 유틸리티 설치하기




제품에 동봉된 CD를 PC의 CD-ROM 드라이브에 넣으면 자동 실행 됩니다.
CD 실행화면이 표시되면 [ipTIME 백업 도우미]
메뉴에서 [HDD3035]를 선택하고,
[설치] 버튼을 클릭합니다.

3 유틸리티 설치 시작

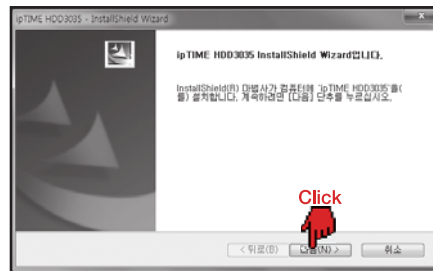

[다음] 버튼을 클릭하여
ipTIME HDD3035 자동 백업 도우미 유틸리티 설치를 시작합니다.

4 사용권 계약에 동의

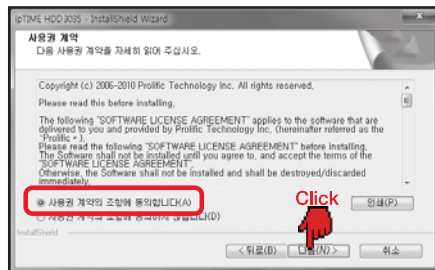


[사용권 계약의 조항에 동의합니다.(A)]를 선택한 후,
[다음] 버튼을 클릭합니다.

5 사용자 정보 입력



사용자 정보를 입력한 후,
[다음] 버튼을 클릭하면 유틸리티가 설치 됩니다.


6 유틸리티 설치 완료

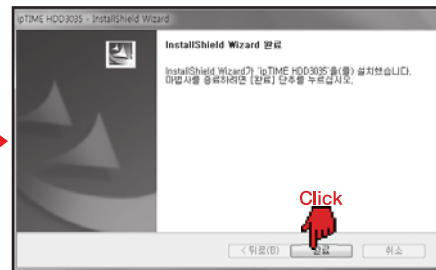

[완료] 버튼을 클릭하여 유틸리티 설치를 완료합니다.

2. 백업 도우미 설정하기

1 ipTIME_Backup 실행




[시작] > [모든 프로그램] > [ipTIME] > [ipTIME HDD3035] > [ipTIME 3035 Backup]을 클릭하여 백업 도우미를 실행합니다.

2 백업 파일들을 생성




[백업 파일들을 생성] 아이콘을 클릭합니다.

3 원본 디렉토리 지정




백업할 원본 디렉토리를 선택합니다.

4 백업 저장용 디렉토리 지정

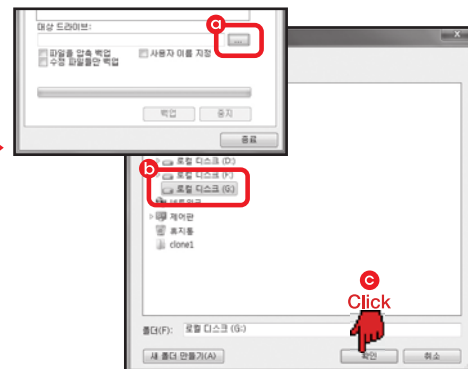

- a [...] 버튼을 클릭합니다.
- b 백업할 원본 디렉토리를 선택합니다.
- c [확인] 버튼을 클릭하여 백업 저장용 디렉토리를 지정합니다.

5 설정 완료




- a 설정한 백업 디렉토리를 확인합니다.
- b 설정한 백업 저장용 디렉토리를 확인합니다.

6 백업 실행




[백업] 버튼을 클릭하여 백업을 실행합니다.

7 백업 완료



[백업 성공!] 팝업이 뜨면
[확인] 버튼을 클릭하여 백업을 완료합니다.

8 백업 저장 디렉토리 확인

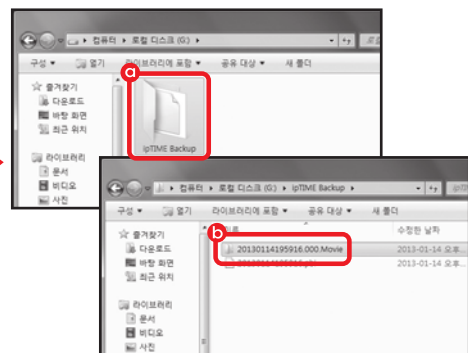

백업이 완료되면 백업 저장용 디렉토리 안에
a와 같이 [ipTIME Backup]폴더가 생성됩니다.
b 백업한 디렉토리는 [날짜.폴더명]으로 표시됩니다.
(ex. 2013년01월14일19시59분16초에 백업한 Movie폴더
->2130114195916.000.Movie)

※ 최초 설정 이후, 동일한 설정을 백업할 경우에는
1, 3, 6 세 단계 만으로 백업이 가능합니다.


3. BACK UP 버튼으로 자동 백업하기

- [Backup] 버튼을 이용하여 자동 백업을 하기 위해서는 최초 한번에 한해 앞의 [백업 도우미]를 이용하여 백업하기 1,2] 에 따라 설치 및 설정이 완료 되어 있어야 합니다.
- 제품 본체가 PC와 전원에 연결되어 있어야 합니다.

1 자동 백업 시작




2 자동 백업 실행



[pTIME Backup] 유틸리티가 자동으로 실행됩니다.

3 백업 완료



[백업 성공] 팝업이 뜨면
[확인] 버튼을 클릭하여 백업을 완료합니다.

4. 백업된 파일 복구하기


- 원본 디렉토리의 파일이 손상/삭제 되었을 경우, 백업된 디렉토리를 다시 원본디렉토리로 복구 할 수 있습니다.

1 파일 복구 시작




[백업된 파일들을 복구] 아이콘을 클릭합니다.

2 백업 완료




복구할 백업 디렉토리를 선택합니다.

3 자동 백업 실행



a 복구할 파일을 선택하고
b [복구] 버튼을 클릭하여 복구를 실행합니다.

4 복구 완료



[복구 성공] 팝업이 뜨면
[확인] 버튼을 클릭하여 복구를 완료합니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : 외장하드

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME HDD3035
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)이에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : <http://www.ipitime.com>
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.