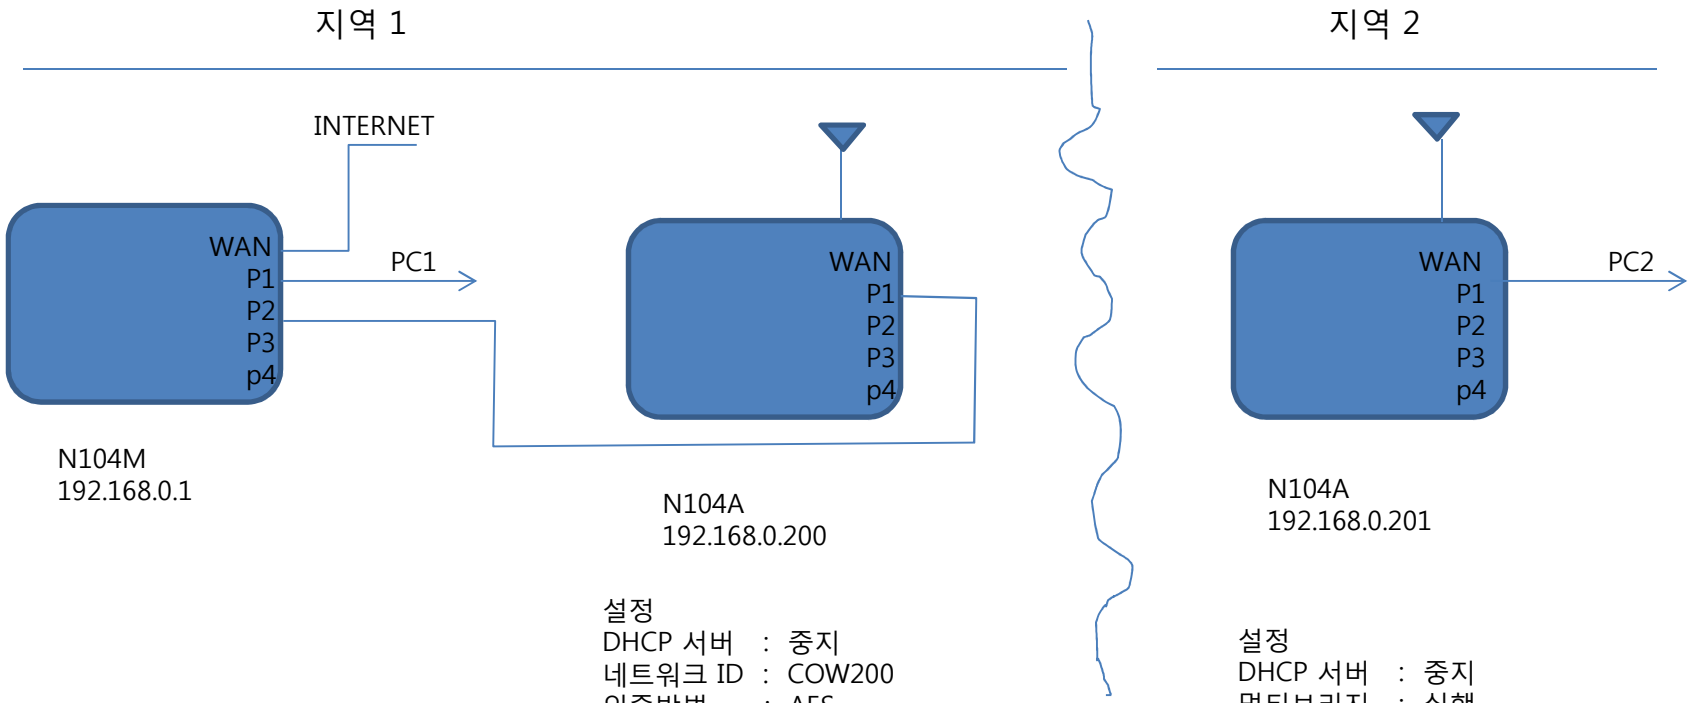


설정
DHCP 서버 : 중지
네트워크 ID : COW200
인증방법 : AES
암호 사용 : KKKK1234

설정
DHCP 서버 : 중지
멀티브리지 : 실행
네트워크 ID : COW201

연결할 AP : COW200
인증방법 : AES
암호 : KKKK1234

지역1의 PC1 에서

1. 192.168.0.1 -- 연결 정상
2. 192.168.0.200 -- 연결 정상
3. 192.168.0.201 -- 연결 안됨(지역2의 공유기 전원 재인가시 연결됨)

위의 3과 같이 연결되면 지역2의 PC2 사용가능 .

문제 : 지역1의 공유기 전원 OFF후 다시 인가시 위3번과 같이 연결되지 않음
지역1에서 공유기 전원 재인가시 지역2와 바로 통신 할수 있는 방법 설정은
어떻게 해야 되는지 궁금합니다.

인증방법을 사용안함으로 해야 되는지?