

사용 설명서

[제품 구성물]

※ 설치하시기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.




〈 본체 〉



〈 전원 케이블 〉



〈 사용 설명서 〉




〈 브라킷 2개 〉




〈 나사 6개 〉

- 본 설명서의 내용은(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.



하나. LED 및 포트

ipTIME HG10008에는 8개의 포트와 19개의 LED가 있습니다.

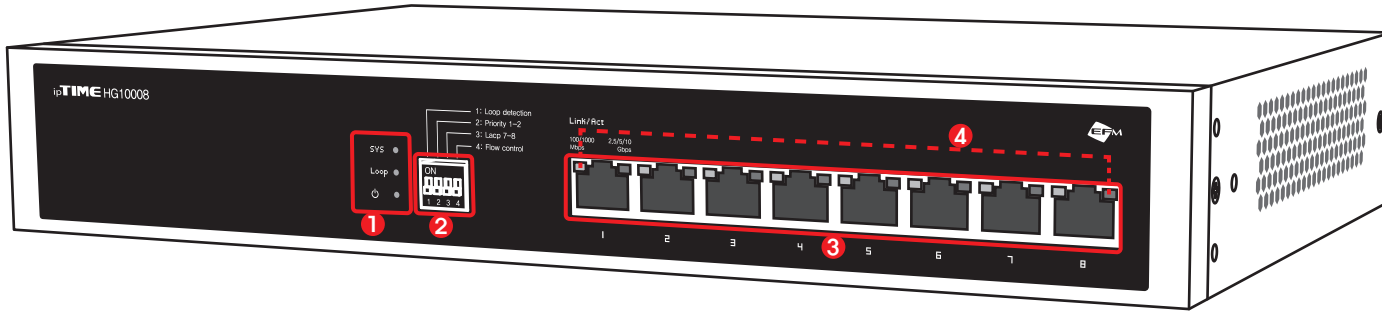

1 상태 LED

HG10008의 상태를 표시합니다.

- System
 - 깜박임 : 시스템 정상 동작 중.
 - 켜짐 또는 꺼짐 : 시스템 이상.
- Loop
 - 켜짐 : 루프 감지 시.
 - 꺼짐 : 루프 동작 없음.
- Power
 - 켜짐 : 전원이 인가됨.
 - 꺼짐 : 전원이 꺼짐.

2 Switch 버튼


- Loop detection : 루프 감지
 - 루프 발생 시, 루프를 만든 두 개의 포트를 비활성화하고 루프 LED가 켜집니다.
 - 60초 동안 루프가 감지되지 않으면, 포트는 자동으로 다시 활성화되며 루프 LED는 꺼집니다.
- Priority : QoS 우선순위
 - 포트 1과 포트 2의 트래픽을 우선적으로 처리합니다.
- LACP : 링크 어그리게이션
 - 포트 7과 포트 8을 링크 어그리게이션으로 구성합니다.
- Flow Control : 흐름 제어
 - 전체 포트에서 Flow Control 기능을 활성화합니다.

3 LAN 포트

- 8개(1~8번 포트)의 100/1000Mbps/2.5G/5G/10Gbps LAN 포트.

4 Link/Act LED

- 1~8번 포트 (RJ45 포트)
 - 주황색 LED** : 100/1000Mbps 속도 연결 시
 - 켜짐 : 포트 동작 중.
 - 꺼짐 : 포트가 연결되지 않음.
 - 초록색 LED** : 2.5G/5G/10Gbps 속도 연결 시
 - 켜짐 : 포트 동작 중.
 - 꺼짐 : 포트가 연결되지 않음.

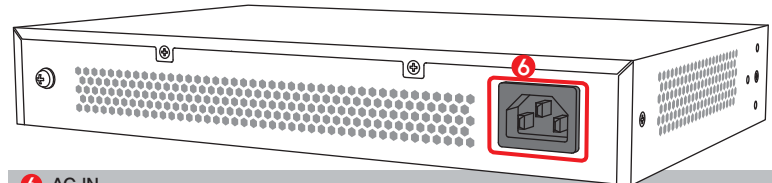

6 AC IN

- 전원케이블을 연결하여 전원을 공급합니다.

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : HG10008

본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME HG10008
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당사에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

(주)에프엠네트웍스 (직인 생략)

고객지원실 전화 번호 : 1544-8695

인터넷 고객지원실 : <http://www.iptime.com>

휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[사용자 안내문] 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.