


샤오미 어플과 연동 실패하는 경우 해결방법

샤오미 전자기기의 경우 샤오미어플인 ‘미홈’을 이용하면 스마트폰으로 전자기기를 제어할 수 있습니다.


이때 **2.4Ghz**신호로 무선연결하여 전자기기와 스마트폰을 연동해야하는데 연결오류가 나오는 경우가 있는데 이는 공유기가 문제가 아닌 어플 ‘미홈’에서 무선연결을 잘못연결하여 발생한 문제입니다.

‘미홈’어플 에서 **wifi**연결을 시도할때 호환성모드가 아닌 샤오미**ap**에서 나오는 신호로 연결하여야 정상적으로 연동이 가능합니다.

1.스마트폰 **wifi**연결을 해주시기 바랍니다.

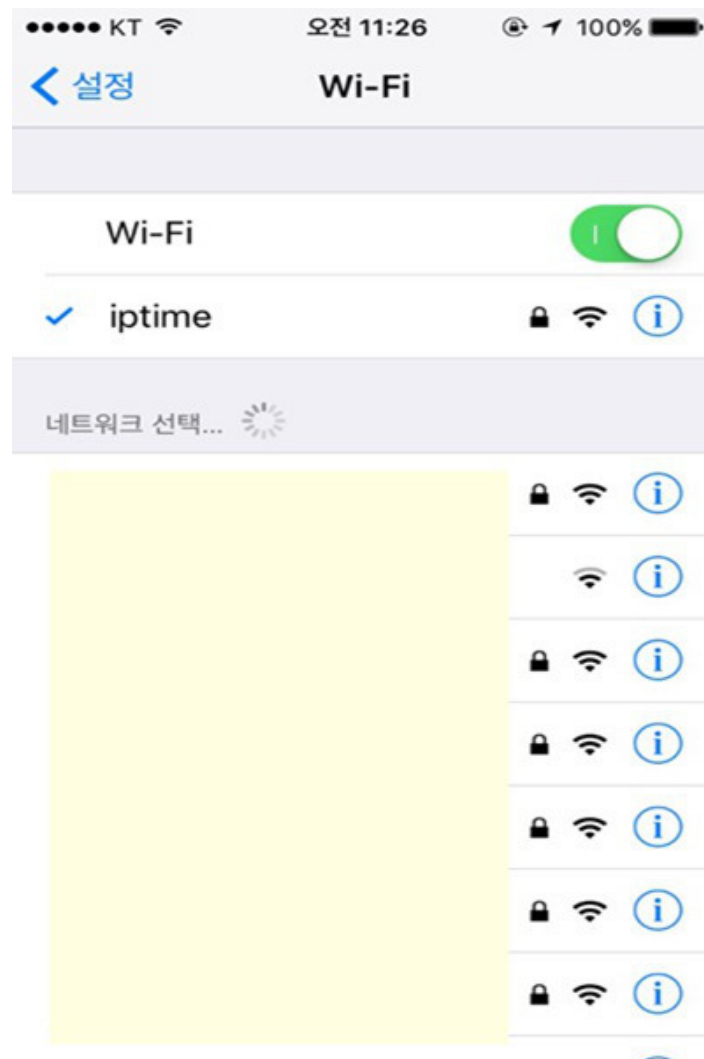

2. 어플을 실행하여 고객님의에서 사용하는 전자기기를 선택하여 램프상태확인 후 다음버튼을 누릅니다.

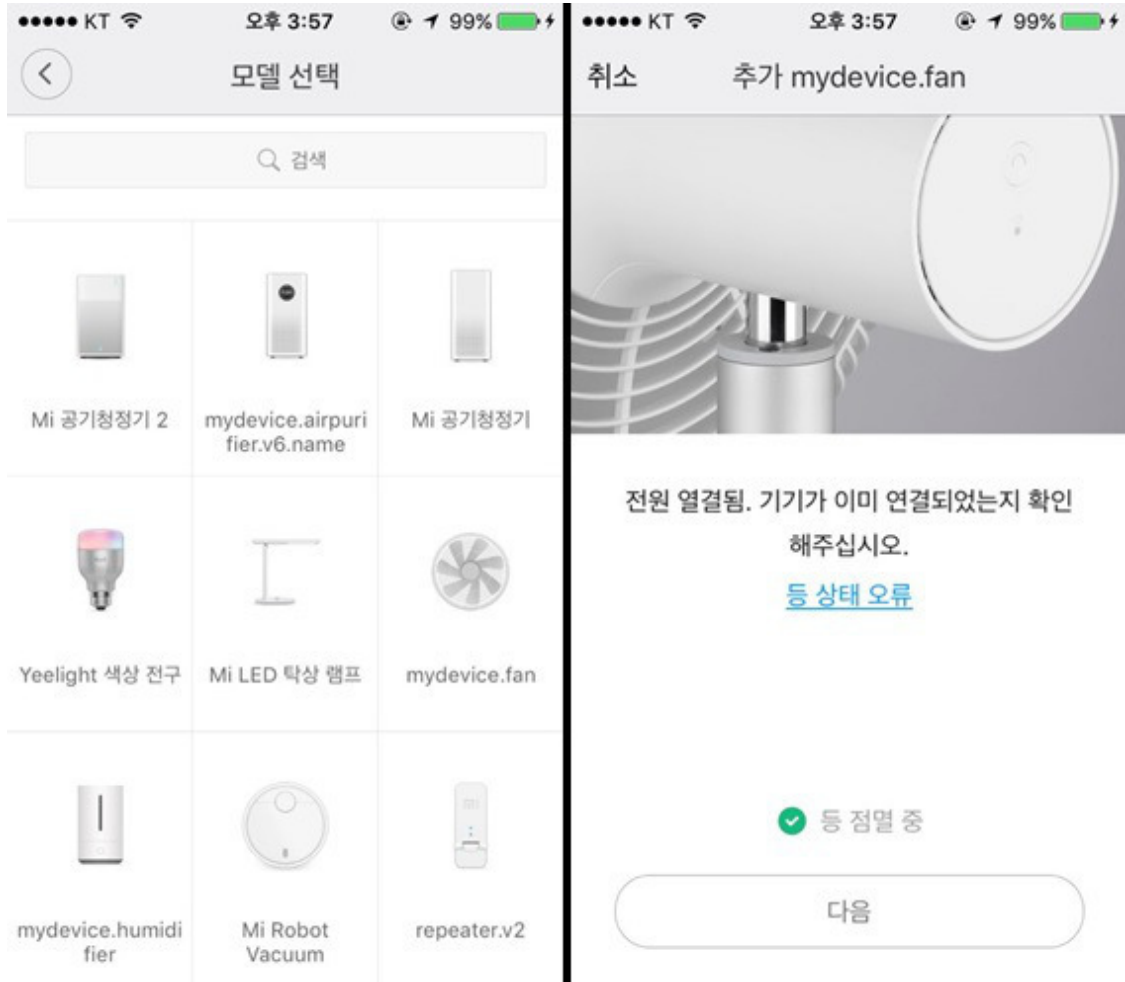

3.공유기의 wifi이름과 비밀번호로 연결되어있는지 확인 후 다음버튼을 눌러주세요

●●●●● KT

오후 3:58

99%

취소

Wi-Fi 네트워크 선택



iptime


●●●●●●●●

[비밀번호 보기](#)

[기타 Wi-Fi로 전환](#)

다음

4. 아래와 같이 화면이 뜨면 스마트폰 wifi검색창에서 “zhimi”로 시작되는 wifi로 연결을 시도합니다.

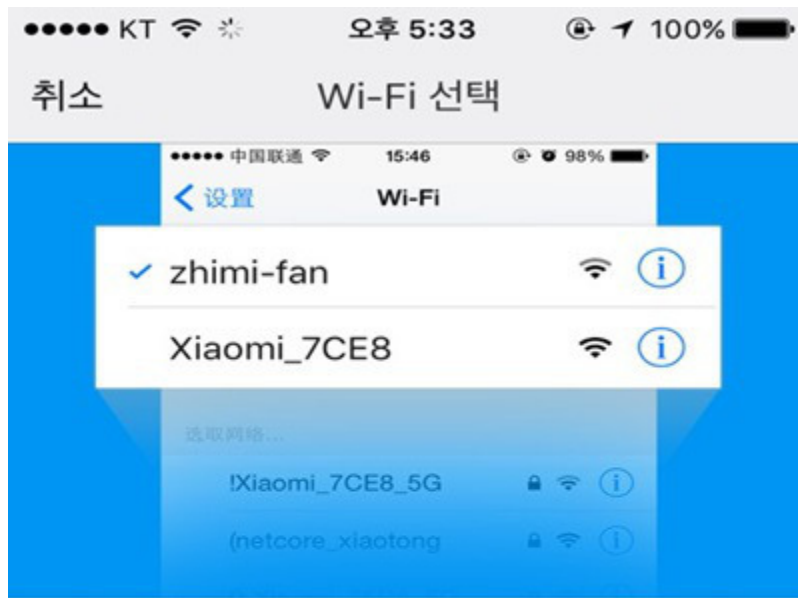

휴대전화를 "zhimi-fan_xxx"에 연결하시고


Mi 홈 앱으로 돌아오십시오.

[Wi-Fi에 연결할 수 없음](#)

! 현재 Wi-Fi: ecl_2.4

지금 Wi-Fi 설정

만약 이과정에서 연결할수 없다라고 나온다면 다시한번시도를 해주어야 합니다. 여기서 연결이 안된다고 호환성모드로 설정하게 되면 연결오류가 나오게 되므로 꼭 **zhimi**로 연결해주시기 바랍니다.

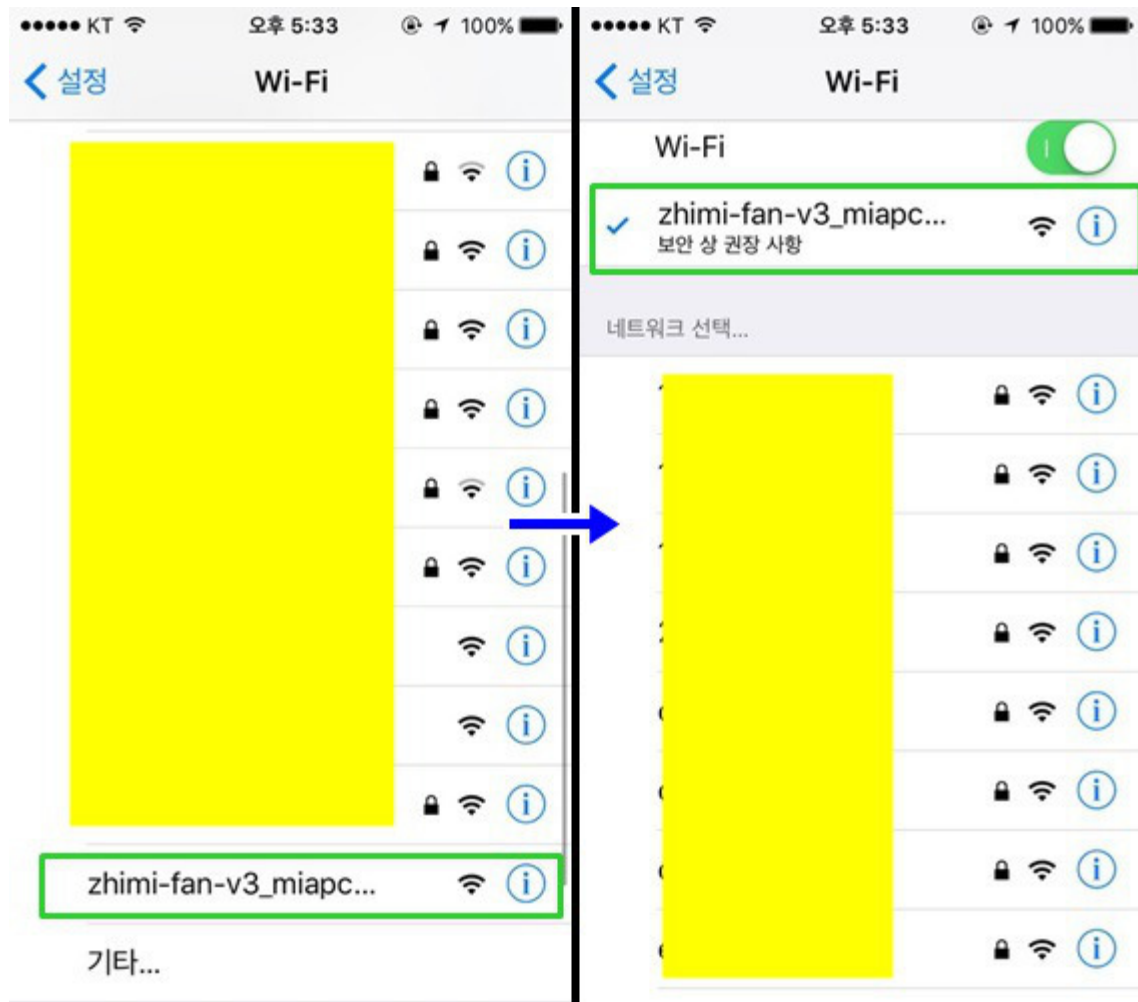

5.zhimi로 연결 후 어플로 돌아오면 %가 올라가며 연동이 가능합니다.

●●●●● KT

오후 5:34

100%

취소

연결 중



연결 중...

공유기와 휴대전화 그리고 기기를 가까이 배치해주시
오.